

MST IPA Porte-outil pour polissage intérieur

MST-IPA (Lite & Strong)



Description

Ce porte-outil permet le sablage / polissage et la rectification en tournage conventionnelle. Celui-ci, permet d'effectuer des opérations à l'intérieur de pièces usinées en tournage sans l'usage direct des mains (pour plus de sécurité).



850, boul. Pierre-Bertrand,
bureau 360
Québec (Qc), Canada,
G1M 3K8

Tél. (418) 877-0778
Fax (418) 877-0548
1 (800) 463-6668
info@prismont.com



850, boul. Pierre-Bertrand,
bureau 360
Québec (Qc), Canada,
G1M 3K8

Tél. (418) 877-0778
Fax (418) 877-0548
1 (800) 463-6668
info@prismont.com


Détails

L'outil se fixe aux porte-outils existants des tours conventionnels et/ou numériques. Il permet le maintien de l'outil pneumatique pour les opérations de sablage de pièces métalliques et/ou d'alliage. Ce porte-outil est conçu pour s'ajuster aux différents diamètres de pièces à sabler.



MISE EN MARCHÉ: POUSSER et tourner vers la DROITE

ARRÊT: POUSSER et tourner vers la GAUCHE

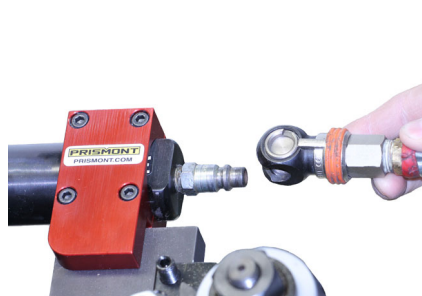


AIR POWER: Connecter au circuit pneumatique avec un Min. 90 PSI




BLOQUER l'outil: VISSER
LIBÉRER l'outil: DÉVISSER

UTILISATION

Mettre en position initiale, ensuite démarrer le tour dans le sens antihoraire (pour usinage normal) et approcher la bande abrasive doucement enfin d'obtenir la position de travail tel qu'illustré ci-dessous. Ensuite, tourner doucement la manivelle pour indexer la bande abrasive au besoin.

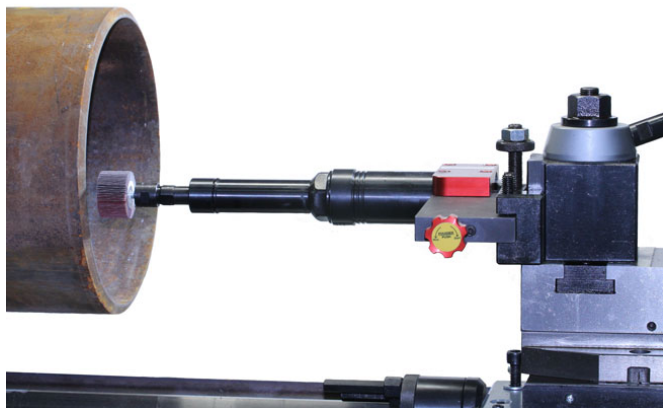

Position initiale

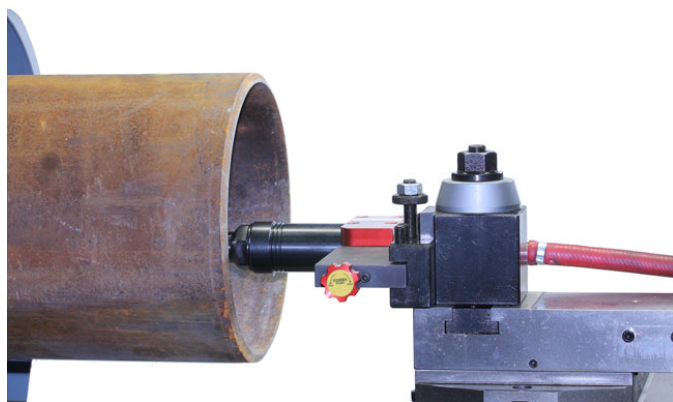

Position de travail

DÉTAILS TECHNIQUES



850, boul. Pierre-Bertrand, Tél. (418) 877-0778
bureau 360 Fax (418) 877-0548
Québec (Qc), Canada, 1 (800) 463-6668
G1M 3K8 info@prismont.com

Code produit	Pression Min.	Longueur	Capacité/Sablé	RPM	HP
MST-IPA (Lite)	90 Psi	12'''	1" à 1,5" Dia	20000	0,4
MST-IPA (Strong)	90 Psi	12"	1,5" à 3" Dia.	20000	1,0